



## Model BSMP-120 Series


아나로그 트랜스미터 사양



<b>형식명</b>	<b>BSMP - 120A</b>
<b>모델</b>	BSMP
<b>출력</b>	120A : DC 4~20mA 120V : DC 0~10V

모델	BSMP - 120A / BSMP - 120V
입력범위	0 ~ (+)1mV/V, (+)2mV/V, (+)3mV/V Selectable
로드셀 인가전압	DC 10V, 60mA (350 Ohms x 2 load cell)
출력	DC 0~10V, 4~20mA
비직선성	Within 0.03% of full scale
온도 특성	Zero : $\pm 0.2\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ RTI max. Span : 10ppm/ $^\circ\text{C}$ max.
사용온도범위	-10 ~ 40 $^\circ\text{C}$
전원	DC 24V (DC 15V ~ DC 30V)
케이스 재질 & 밀폐 등급	ABS, meets IP 67
중량	230g

### 결선도

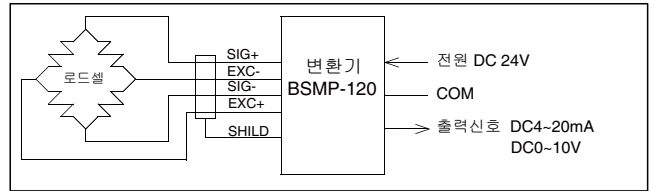



## Model Z-SG Series

시그널 컨버터

Modbus



CE




### SPECIFICATIONS

모델	Z-SG
입력 범위	$\pm 1\text{mV/V} \sim \pm 64\text{mV/V}$
센서 인가전압	DC 5V, 60mA (350 ohms x 4 load cell) 4-wires or 6-wires
출력 (Isolated)	DC 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA
정밀도	Within 0.01% of full scale
온도 드리프트	Span : 25 ppm/ $^\circ\text{C}$ max.
분해능	24 bits
응답 속도	5 ms
전원	DC 10~40V (AC 19V ~ 28V)
소비 전력	Approx. 2W
사용 온도 범위	-10 ~ 65 $^\circ\text{C}$
Mounting	35mm DIN rail
제품 무게	120g

## Model PT350C Series

아나로그 트랜스미터



### 사 양

모델	PT350C
적용 로드셀	All strain gauge type
입력 범위	0 ~ (+)1.5mV/V, (+)3mV/V Selectable
로드셀 인가전압	DC 10V, 120mA (350 Ohms x 4 load cell)
출력	DC 0~5V/0~10V, 0~20mA/4~20mA (Selectable)
비직선성	Within 0.05% of full scale
사용온도범위	-10 ~ 40 $^\circ\text{C}$
전원	DC 24V $\pm 10\%$
케이스재질 & 밀폐등급	ABS, meets IP 54
중량	150g