


Model OBUB2 Series

벤딩빔형 로드셀 (30kg~300kg)




벤딩빔형 엘레먼트에 스테인레스 벨로우즈를 용접하여 내환경성이 우수한 고정밀도 로드셀입니다.

- 고강도 스테인레스강(17-4PH)사용
- 스테인레스 벨로우즈 용접
- 완전밀폐구조

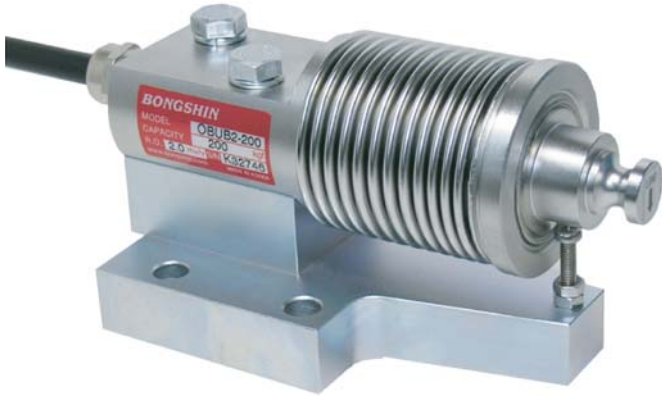

사 양

모 델	OBUB2
정격용량 (R.C.)	30, 50, 100, 200, 300kg
정격출력 (R.O.)	2.0mV/V ±0.006mV/V
비직선성	≤0.02% R.O.
히스테리시스	≤0.02% R.O.
반복성	≤0.02% R.O.
크리이프	≤0.03% in 20min.
제로발란스	≤1% R.O.
온도보상범위	-10 ~ 70°C
허용온도범위	-20 ~ 80°C
출력의 온도영향	≤0.02% LOAD/10°C
영점의 온도영향	≤0.02% R.O./10°C
입력간저항	350ohm ±5 ohm
출력간저항	350ohm ±2 ohm
절연저항	5000 MOhms at 50V DC
인가전압	10V(Recommended), 15V(Maximum)
연결케이블	9mmx5m(22AWG x 6Core Shielded)
보호등급	meets IP 67
허용과부하	150% R.C
극한과부하	300% R.C

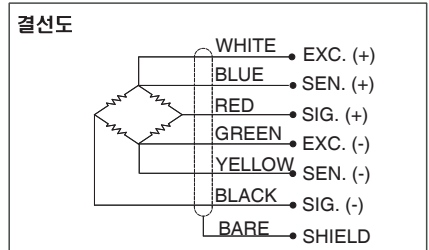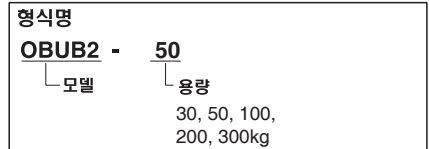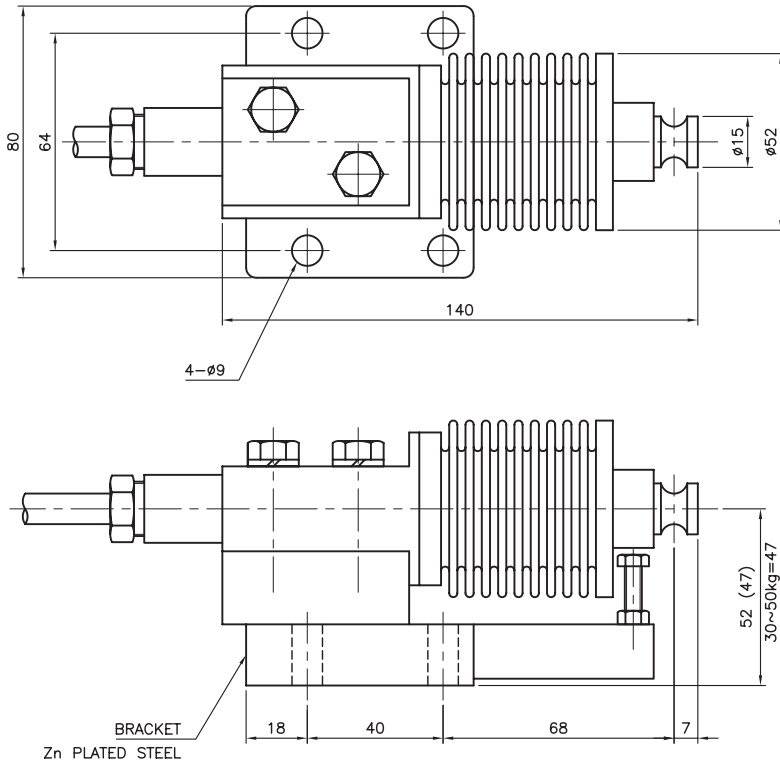

*Specifications are subject to change without notice